



PRODUKT BLAD

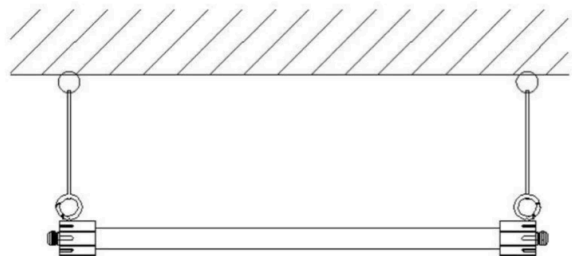

Allroundarmatur IP66

Allroundarmatur IP66

BRUKSOMRÅDE:

Lämplig för djurstall, industri, garage, verkstad och skyltbelysning.

ARMATUR:

Smidig D-märkt armatur med vridbara ändar 360°. Klar eller opal kupa. Passar i ammoniakmiljö. Enkel montering med hjälp av snabbkopplingar, 1m hane respektive 10 cm hona. (0.7m mellankabel finns som tillval). Ändstycke medföljer. Fäste ögla med karbinhake.

INGÅR:

Ändstycke medföljer.

FÄRGTEMPERATUR:

4000K

Tillval:

Klar eller opal kupa
0.7m mellankabel

Livslängd:	80 000h L80 B50 Ta25
IP klass:	IP66
RA-Värde:	80
Omgivningstemperatur:	-30°C - +40°C
Armatur:	Klass 1
Spänning:	220-240V AC; 50/60Hz

MelaLed

Powered by Aluwave

031-96 24 80

sales@aluwave.com

www.melaled.se

MelaLed produkterna utvecklade av Aluwave vidareutvecklas kontinuerligt. Vi förbehåller oss rätten att utan vidare publicering företaga tekniska eller formmässiga förändringar av våra produkter.

E-Nummer:	Arm. Lumen	Benämning
7213586	3360lm	IP66 LED Tube 28W 220° 280x1500mm 4000k Vit
80001200	2400lm	IP66 LED Tube 20W 220° 280x1200mm 4000k Vit
80000022	1080lm	IP66 LED Tube 28W 220° 280x1500mm 4000k Vit